



Catégorie	Détails	Informations
Général	Descriptif du produit	Bureau individuel et face à face
	Usage recommandé	Bureau collaborateur
	Garantie	8 ans
	Accessoires en option	Extension latérale et retour Voile de fond métal Voile de fond bois Kit molette Découpe pour trappe
Dimensions	Largeur bureau	L.120 / L.140 / L.160 / L.180 cm
	Profondeur bureau individuel	P.80 cm
	Profondeur bureau face à face	P.160 (78+78 cm)
	Hauteur	H.72 cm

Dessin technique

Poste simple

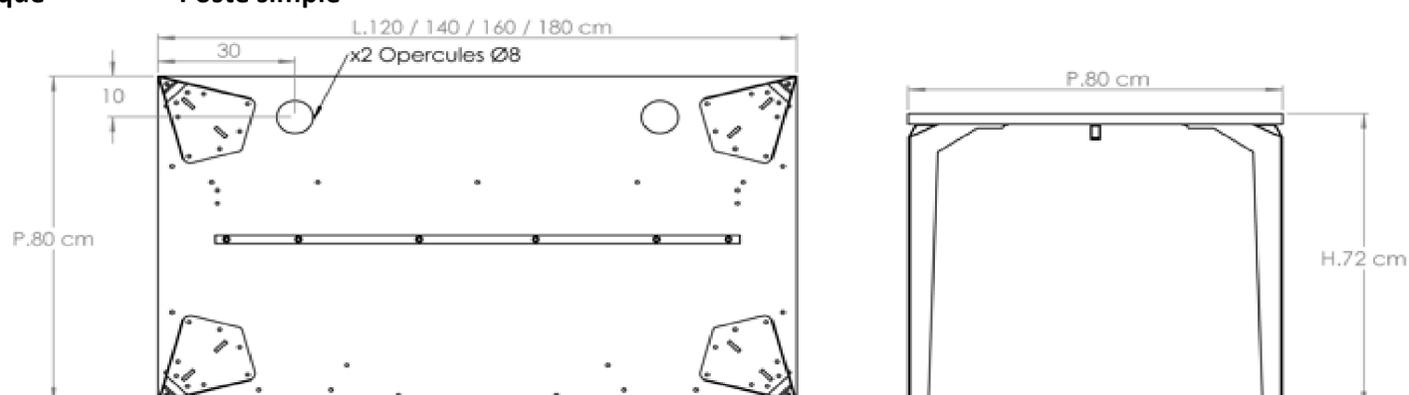


Poste face à face

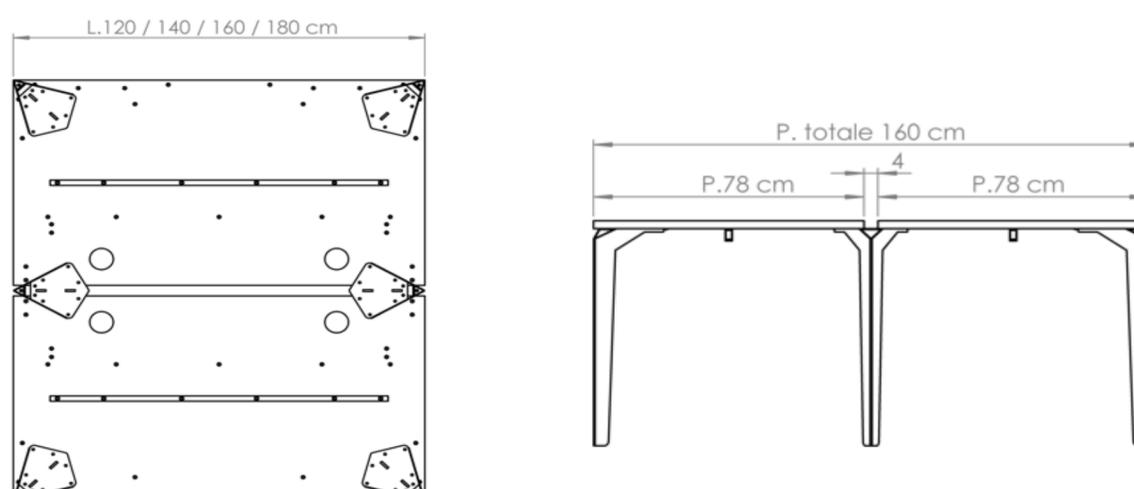


Dessin technique


Plan droit avec crédence porteuse

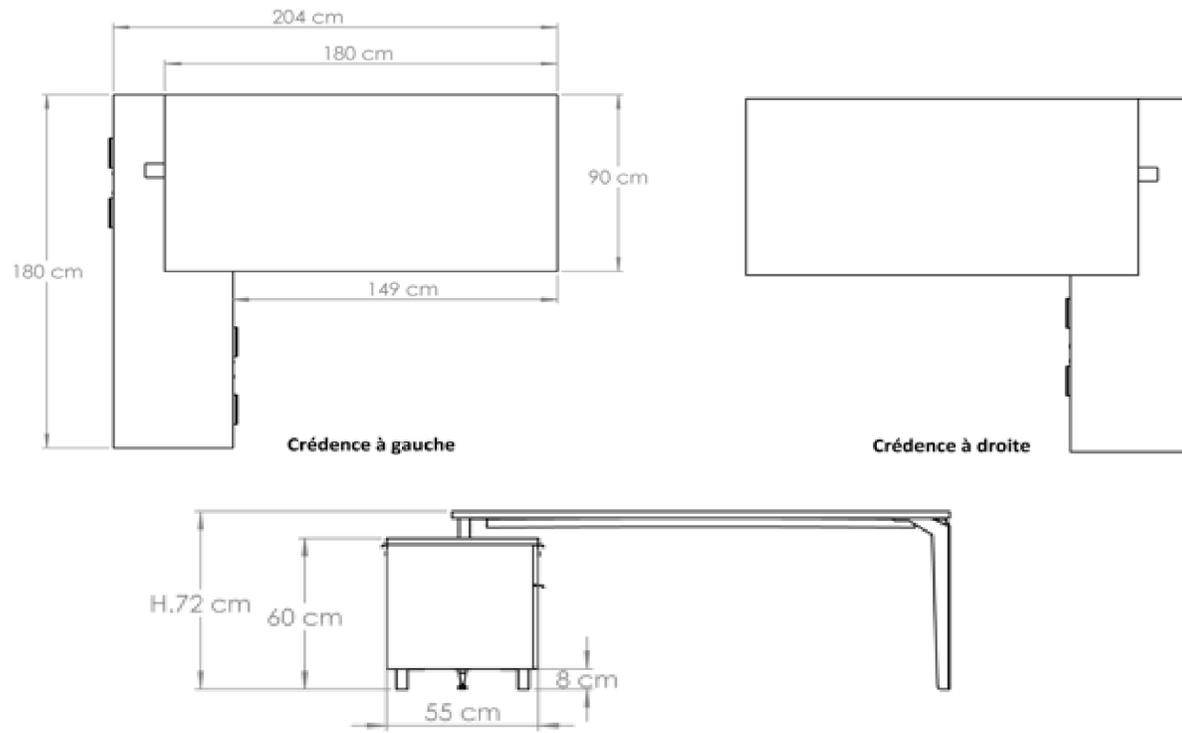


Retour avec pied de soutien

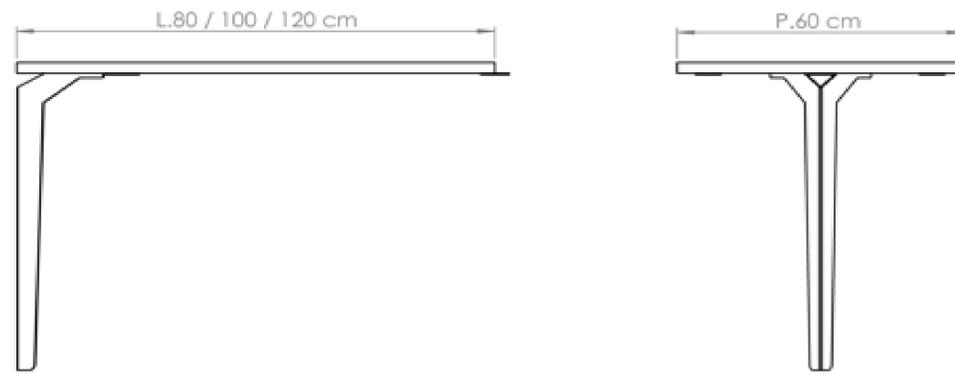

Retour avec caisson porteur

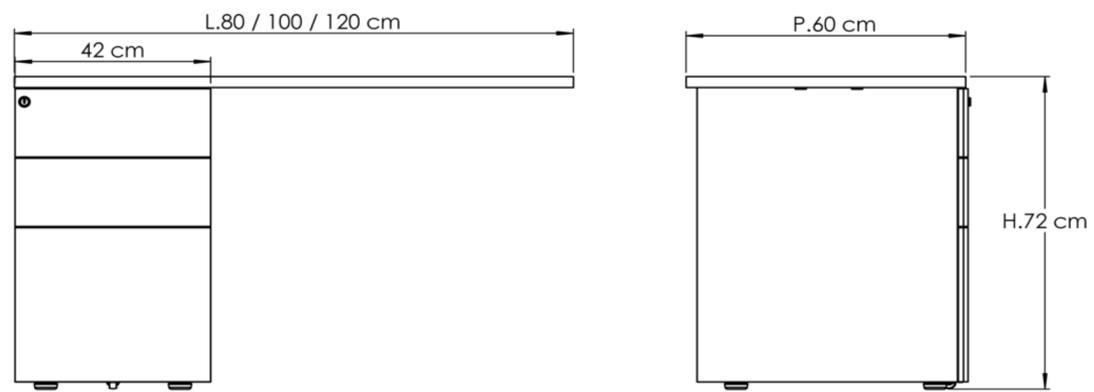


Extension latérale P80

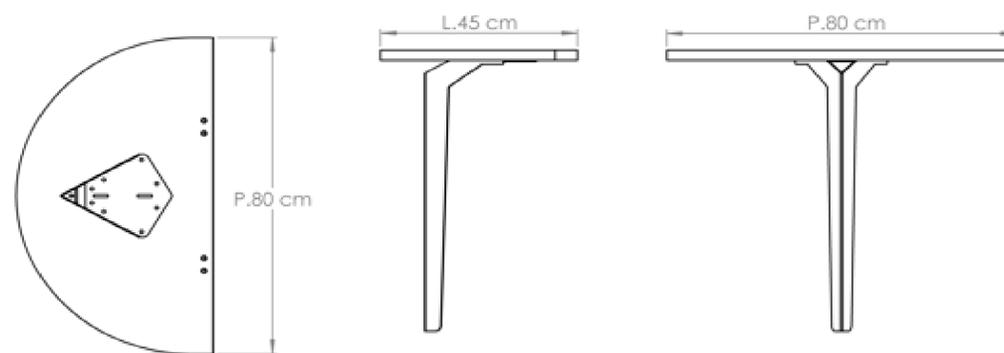

Dessin technique

Extension latérale P160

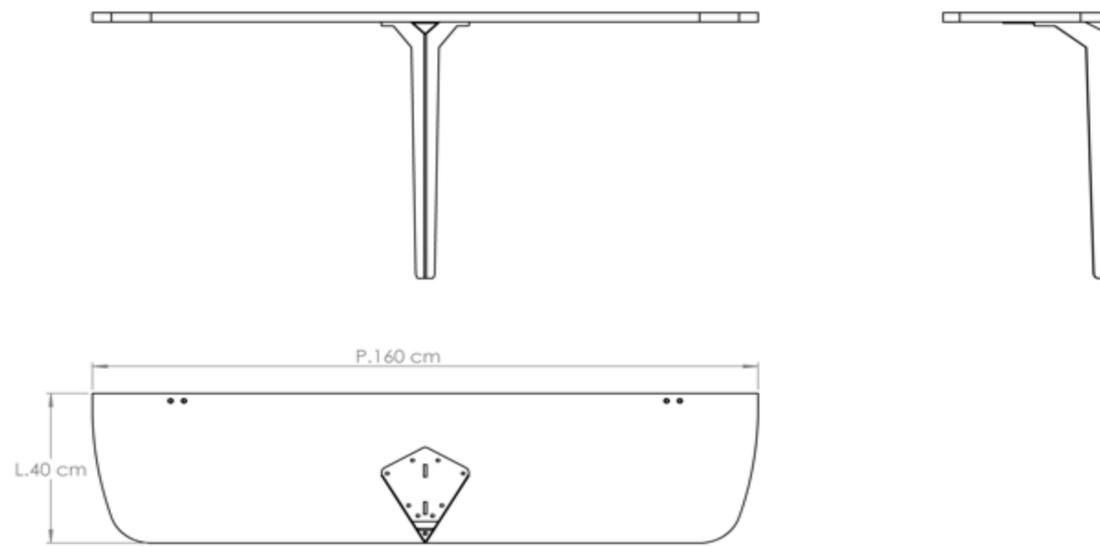

Piètement

Descriptif

Réglage

Matériau

% de matériau recyclé

Coloris disponibles

Montage

Piètement en métal plié de forme triangulaire

Par vérin à visser sous les pieds



Acier thermolaqué

± 20 %


Blanc, Noir, Sauge, Crème et Pêche

Pied partageable permettant un assemblage dans différentes positions :


1) Montage individuel en angle

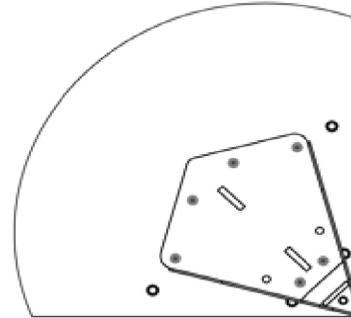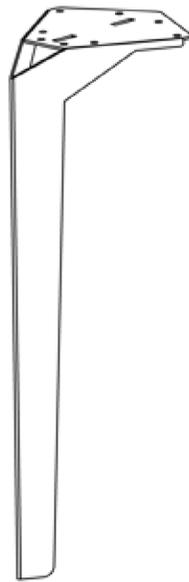


2) Montage partagé entre 2 plateaux jointifs

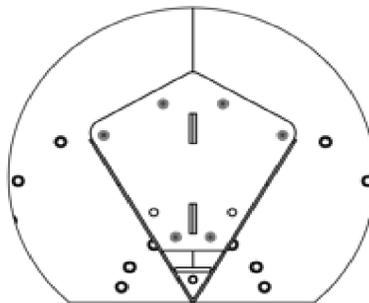

3) Montage partagé avec 2 plateaux décalés avec possibilité de fixer une pince panneau écran type PPEC

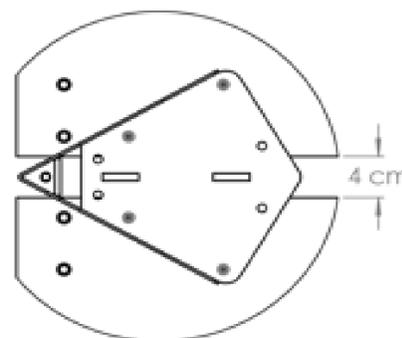


4) Montage partagé avec 4 plateaux avec possibilité de fixer deux pinces panneau écran type PPEC

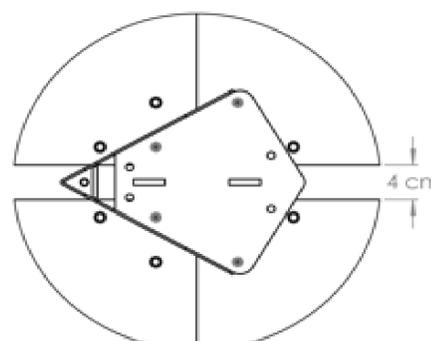

Plateau	Matériau	Cat.A : Panneau de particules épaisseur 25 mm, revêtu (double face) d'un imprimé mélaminé (recyclé 85 %). PEFC 100 % Cat.B : Panneau SUPERPAN épaisseur 19 mm, revêtu technical matt, contrebalancement CPL (recyclé 85 %). PEFC 100 %.
	Texture et finition	Cat.A = Smooth Touch Cat.B = Technical Matt
	Densité au M3	Cat.A = 640 kg/m ³ Cat.B = 670 kg/m ³
	Chants périphériques	Cat.A : ABS épaisseur 2,0 mm Cat.B : ABS épaisseur 0,8 mm
	Coloris disponibles	Tous les coloris bois catalogue 2025
	Traverse de renfort	Les plateaux des postes de travail sont livrés avec une traverse de renfort en tube métal laqué noir, à fixer sous le plateau


Electrification	Standard	2 opercules Ø 8 cm coloris blanc pour structure blanche, et coloris noir avec les autres coloris de structures
	Option	Trappe d'électrification 

Crédence Porteuse	Descriptif	<p>Crédence constituée de trois éléments principaux :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Un premier caisson comprenant 1 porte battante, 1 tiroir, 1 tiroir à dossiers suspendus, serrures de verrouillage avec ouverture sélective pour les tiroirs, 1 jeu de clé pliante, un plumier de rangement pour tiroir - Un deuxième caisson comprenant 2 portes battantes avec serrure de verrouillage - Un top de finition avec une trappe type brosse noire sur le dessus - Trois opercules intérieures pour le passage de cable - Charnières avec amortisseur intégrés - Poignées de préhension noires. Poignées blanches sur demande - Piètement métal carré h.8 cm disponible en blanc, noir, sauge, crème et pêche. Avec vérin de réglage
--------------------------	------------	--



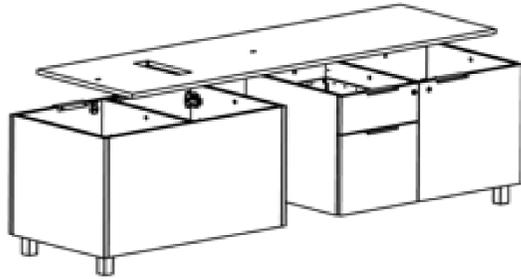


Assemblage	Possibilité d'assemblage des 2 caissons dans différentes positions selon la configuration souhaitée :
------------	---


Crédence à gauche

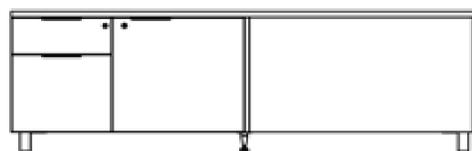

Crédence à droite

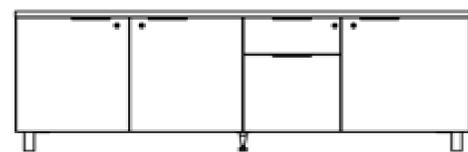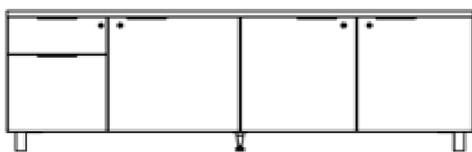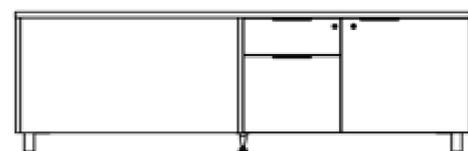


Voile de fond métal (option)	Descriptif	Voile de fond en toile métal ajouré de carrés 5x5 mm Fixation directe sous le plateau
	Coloris disponibles	Blanc, Noir, Sauge, Crème et Pêche

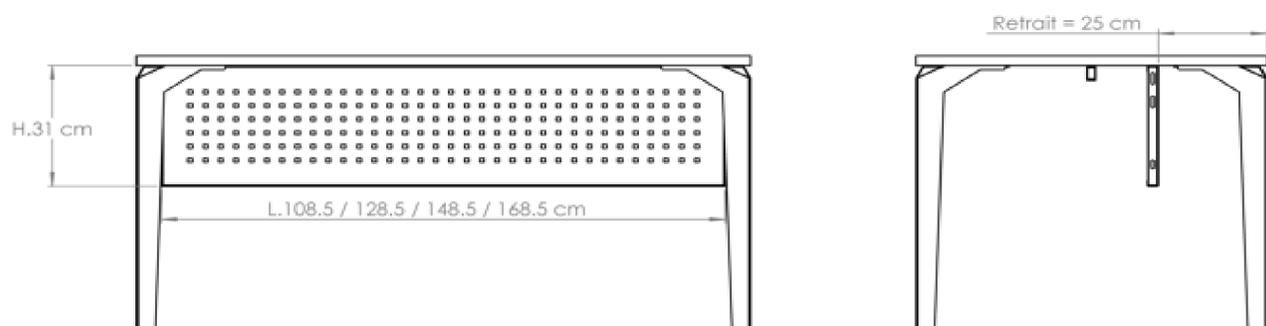


Voile de fond bois (option)	Descriptif	Voile de fond en panneau de particules épaisseur 19 mm, revêtu (double face) d'un imprimé mélaminé, fixé sous le plateau à l'aide de deux équerres en métal laqué
	Coloris du panneau Coloris des équerres	Tous les coloris Cat.A et Cat.B Blanc, Noir, Sauge, Crème et Pêche

Pour poste simple ou face à face

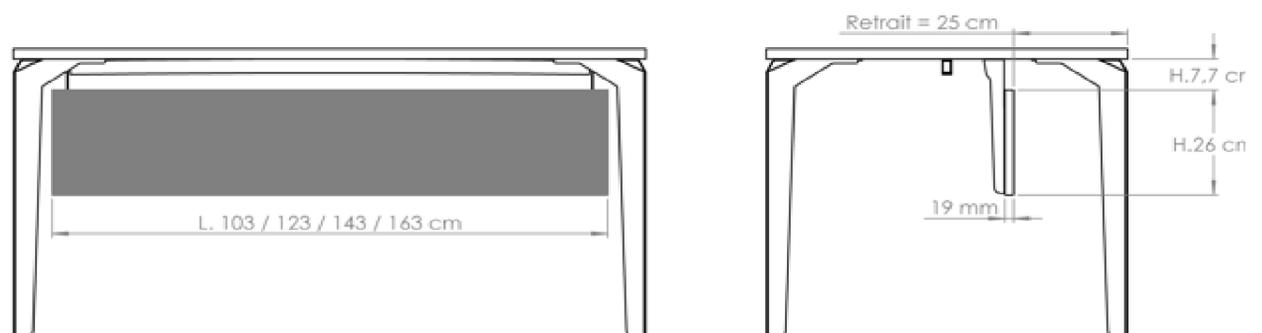

Pour poste avec crédence porteuse

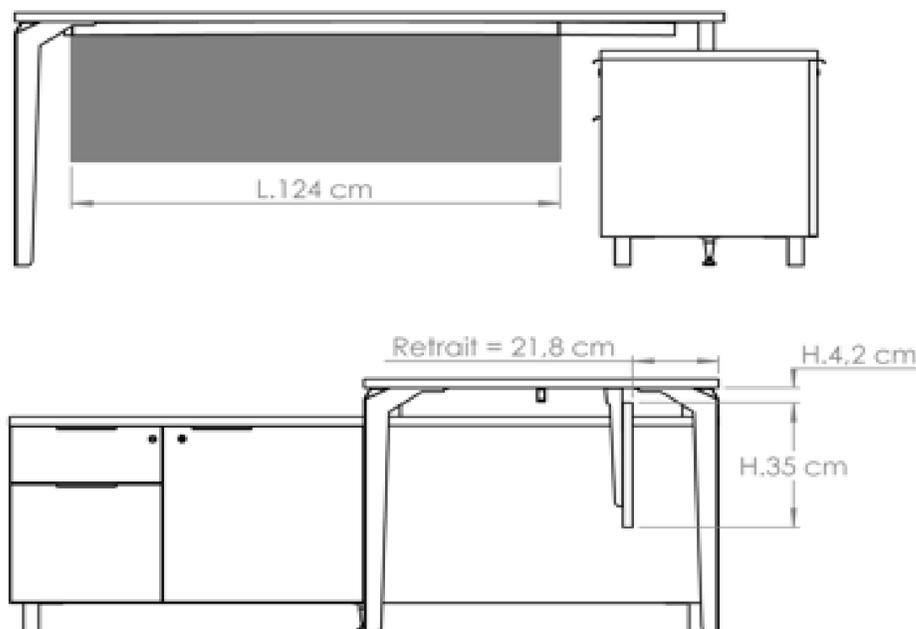

Kit molette (option)	Descriptif	Jeu de vis à bouton moletté pour fixer les pieds sans outils
	Conditionnement Assemblage	Un jeu de 6 vis pour un pied Les vis doivent être insérées dans les boutons molettés avant assemblage
	Assemblage requis	Oui / 1 personne pour poste simple ou 2 personnes pour postes face à face
	Structure pré-assemblée Matériel d'Assemblage Inclus	Non Visserie
Durabilité et Entretien	Conseils d'entretien	- Nettoyer avec un chiffon doux et du produit à vitre, ou alcool ménager pour désinfecter - Pour détacher, frotter légèrement avec du détache feutre - Ne jamais utiliser de produits contenant du solvants ou de l'acide
Certifications et Normes	Certification environnementale	PEFC
Logistique / assemblage	Poids	Poste simple PAD120 = 23,4 Kg Poste simple PAD140 = 25,9 Kg Poste simple PAD160 = 28,5 Kg Poste simple PAD180 = 31 Kg Poste face à face PAD220 = 45 Kg Poste face à face PAD240 = 49,9 Kg Poste face à face PAD260 = 55,9 Kg Poste face à face PAD280 = 60,9 Kg Poste avec crédence porteuse PPD118D = 102,2 Kg
	Emballage Poste simple	- 1 Colis de 4 pieds - 1 Colis traverse de renfort - 1 Colis plateau

Logistique / assemblage	Emballage Poste face à face	- 1 Colis de 4 pieds - 2 Colis de 1 pied - 2 Colis traverse de renfort - 2 Colis plateau
	Emballage élément suivant pour Poste face à face	- 3 Colis de 1 pied - 2 Colis traverse de renfort - 2 Colis plateau
Documentation	Lien site internet	https://www.harmony-group.fr/mobilier/bureau-design-paris/

HARMONY DML

38 Avenue Vincent d'Indy - 30100 Alès

Tél : + 33 (0)4 66 24 01 90 - www.harmony-group.fr